



HEXLON®

dLXK-系列防爆行程开关(ⅡB、ⅡC、ⅢC)

■ 型号含义

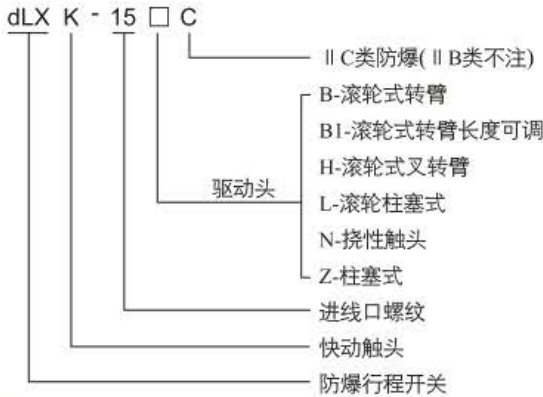

注: ⅡC类产品通头出厂不配密封圈、挡圈及压紧螺, 用户需另配有防爆证书的ⅡC类防爆电缆夹紧固密封接头(带填料)。

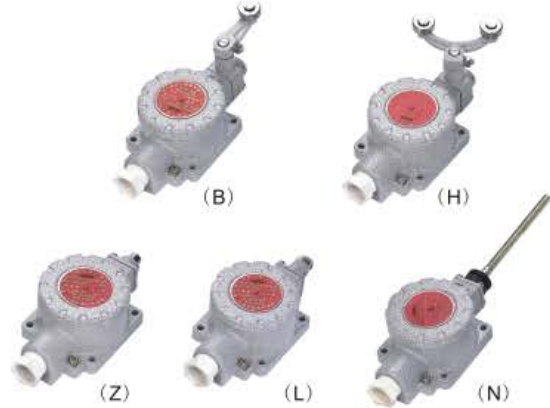

■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或20区、21区、22区爆炸性粉尘场所;
- 温度组别: T1~T6;
- 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ (ⅡB);
 $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ (ⅡC);
- 户内、户外;
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

■ 产品特点

1. 铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 不锈钢外露紧固件;
2. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

额定电压(V)	额定电流(A)	防爆标志	防腐等级	防护等级	进线口螺纹	电缆外径(mm)
AC: 24/36/110/127/220/380 DC: 12/24/36/110/220	5	Exdb Ⅱ BT6Gb/Ex tb Ⅲ CT80°C Db Exdb Ⅱ CT6Gb/Ex tb Ⅲ C T80°C Db	WF1	IP66	M20×1.5	$\phi 8 - \phi 10$

型号	触头数量(对)		动作行程或角度	超行程	动作力(N)
	常开	常闭			
dLXK-15Z(L)C	1	1	1~3mm	$\geq 2\text{mm}$	≤ 20
dLXK-15BC			$12 \sim 15^{\circ}$	$\geq 30^{\circ}$	≤ 10
dLXK-15B1C			$12 \sim 15^{\circ}$	$\geq 30^{\circ}$	—
dLXK-15HC			$\leq 45^{\circ}$	$\geq 30^{\circ}$	≤ 15
dLXK-15NC			$12 \sim 20^{\circ}$	—	—

■ 外形及安装尺寸

