BAT52-系列防爆泛光灯(ⅡB、ⅡC、tD)

型号含义

BAT 52 - □ □ Z □ □ □

- N-带保护网(不配不注)
- C-补偿电容(不配不注)
- M-路灯式(见P B/60)(不要求不注)
- 配镇流器(不配不注)
- 功率
- 光源类型: L-金卤灯; N-高压钠灯
- 设计序号
- 防爆泛光灯

适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区可燃性粉尘场所环境；
2. 温度组别：T1~T3；
3. 户内、户外(IP66)；
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所远距离泛光照明之用。

产品特点

1. 铸铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑，外形美观；
2. 抗高能量冲击的钢化玻璃，不锈钢外露紧固件；
3. 灯体可水平安装或壁式安装，45～90° 可调；
4. 采用侧面开盖，快速更换灯泡；
5. 桔纹漫反射板可使光线柔和，照射角幅度大；
6. 电缆布线。

路灯式

注：可带保护网

配光曲线

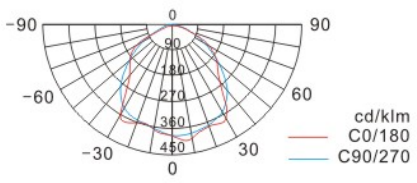

BAT52-L400

主要技术参数

光源功率 (W)		防爆标志
金卤灯	高压钠灯	
70, 100, 150	70, 100, 110	Exd(e) ⅡBT4Gb, Exd(e) ⅡCT4Gb Ex tD A21 IP66 T130℃
175, 250, 400	150, 250, 400	Exd(e) ⅡBT3Gb, Exd(e) ⅡCT3Gb Ex tD A21 IP66 T195℃

额定电压 (V)	防护等级	防腐等级	进线口螺纹	电缆外径 (mm)
220 230* 240*	IP66	WF1, WF2*	G3/4	φ9～φ14

注：光源采用直管式；　*：订购时需提出。

外形及安装尺寸



≤400W



一体式　≤400W



路灯式(M)　≤400W