


■ 型号含义

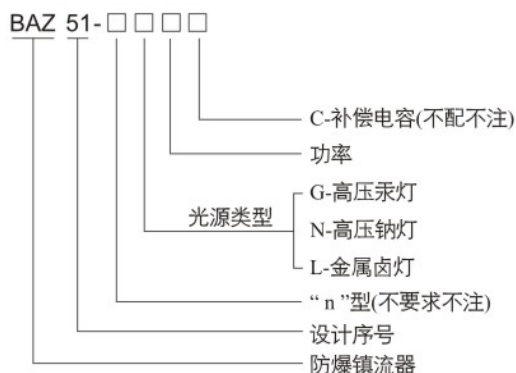

■ 适用范围

1. I区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区可燃性粉尘场所;
2. 温度组别: T1~T6;
3. 户内、户外(IP66);
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所, 与公司BAD、BAT系列分体式灯具配套使用。

■ 产品特点

1. 铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 不锈钢外露紧固件, 外形美观;
2. 硅橡胶密封条, 耐高温, 抗老化, 具有良好的防水、防尘性能;
3. 可按要求带补偿器, 功率因数 $\cos\phi \geq 0.9$;
4. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

功率(W)	额定电压	防爆标志	防护等级	防腐等级	电缆外径(mm)	进线口螺纹(G)
50~400	220V 230V* 240V*	Exd Ⅱ CT6 Gb, Ex tD A21 IP66 T80°C ExnR Ⅱ T5Gc, Ex tD A21 IP66 T95°C	IP66	WF1 WF2*	$\phi 9 \sim \phi 14$	3/4

*: 订购时需提出。

■ 外形及安装尺寸

A	B	C	D	镇流器种类和功率
225	187	127	156	L70, L100, L150, L175, N70, N100, N110, N150, G80, G125, G175, G250
228	214	125	156	L250, L400, N250, N400, G400
326	272	125	280	L400, N400

