


BBJ-JD系列防爆警示灯(ⅡC、tD)

■ 型号含义



注: 警示灯形式可定制为双色或三色,
控制形式为电源控制型或信号控制型等。

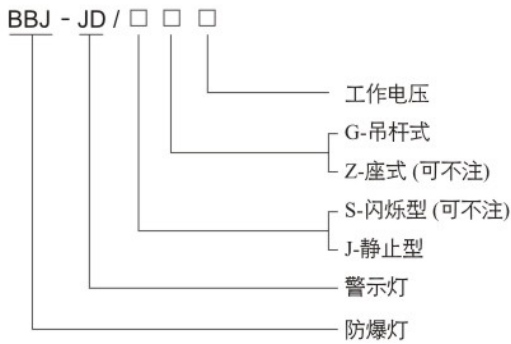

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区可燃性粉尘场所;
2. 温度组别: T1~T6;
3. 户内、户外(IP66);
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作建筑物顶部四周标志或信号报警。

■ 主要技术参数


防爆标志	光源	额定电压(V)	功率(W)	旋转次数(次/min)	闪光次数(次/min)	防护等级	防腐等级	电缆外径(mm)	进线口螺纹(G)
Ex d ⅡC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T80℃	LED	AC/DC: 12/24 AC: 36/110/220/230/240	5	标配:170~180 可调:160~220	标配:95~105 可调:90~120	IP66	WF1 WF2*	φ9~φ14	3/4

注: 闪光次数可调60~200次/min可调; * : 订购时需提出。


■ 产品特点

1. 铸铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 外形美观;
2. 灯罩采用钢化玻璃罩, 不锈钢外露紧固件;
3. 硅橡胶密封条, 具有良好的防护性能;
4. 红色LED光源具有寿命长, 长期使用免维护等特点;
5. 钢管或电缆布线。

■ 外形及安装尺寸



座式(Z)

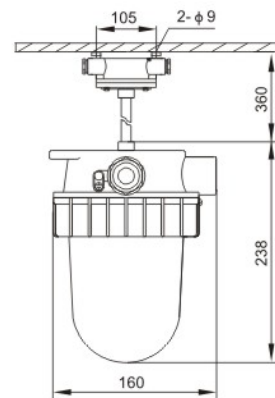

吊杆式(G)