


### ■ 型号含义



注：如需变径请说明。

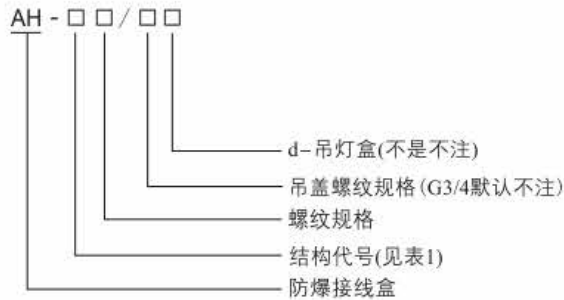

### ■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区爆炸性粉尘场所；
2. 温度组别：T1~T6；
3. 户内、户外(IP66)；
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作照明、电力、灯具吊接(吊盖、吊灯盒)及控制线路的连接。

### ■ 主要技术参数

额定电压：AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC415V

额定电流：20A

防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb / Ex eb ⅡC T6 Gb / Ex tb ⅢC T80°C Db

防护等级：IP66

接线端子数：4

防腐等级：W, WF1, WF2\*

\*：订货时需提出。

### ■ 外形及安装尺寸

管螺纹	电缆外径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
G1/2	φ8~φ10	186	118	95	71
G3/4	φ9~φ14	186	118	95	71
G1	φ11~φ18	186	118	—	73
G1 1/4	φ14~φ23	200	118	—	87
G1 1/2	φ17~φ30	215	118	—	87
G2	φ24~φ38	276	155	—	105

### ■ 产品特点

1. 铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
2. 如需要变径时可特制；
3. 电缆布线。

表1

结构代号					
代号	外形	名称	代号	外形	名称
A	○	一通平	F	⊙	一通吊
B	○	直二通平	G	⊙	直二通吊
C	○	三通平	H	⊙	三通吊
D	○	四通平	I	⊙	四通吊
E	○	直角二通平	J	⊙	直角二通吊

注：“○”一表示平盖，“⊙”一表示吊盖。

