


### ■ 型号含义

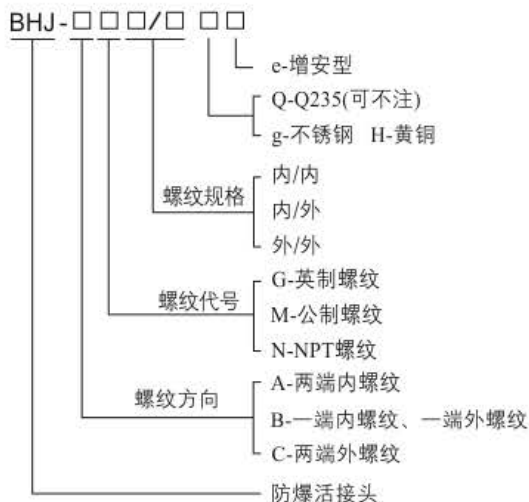

### ■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或20区、21区、22区爆炸性粉尘场所；
- 户内，户外(IP66)；
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、制药、军工等危险场所作钢管布线之间连接之用。


### ■ 产品特点

1. 本产品采用优质碳钢制成，表面镀锌，或采用不锈钢；
2. 螺纹规格可特制。


### ■ 主要技术参数及外形尺寸

螺纹规格			管通径 (mm)	电缆外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	φ D (mm)	防爆标志	防护等级	防腐等级
英制	公制	美制									
G1/2	M20×1.5	NPT1/2	φ 15	φ 7~φ 11	40	55	64	38	Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db (G螺纹)	IP66	W WF1 WF2*
G3/4	M25×1.5	NPT3/4	φ 20	φ 9~φ 16	40	56	65	46			
G1	M32×1.5	NPT1	φ 25	φ 12~φ 19	46	66	76	50			
G1 1/4	M40×1.5	NPT1 1/4	φ 32	φ 15~φ 26	46	66	76	60			
G1 1/2	M50×1.5	NPT1 1/2	φ 40	φ 18~φ 33	46	66	76	73			
G2	M63×1.5	NPT2	φ 50	φ 25~φ 43	52	75	86	83			
G2 1/2	M75×1.5	NPT2 1/2	φ 70	φ 30~φ 50	52	75	84	95			
G3	M90×1.5	NPT3	φ 80	φ 38~φ 56	57	79	94	115			
G4	M110×1.5	NPT4	φ 100	φ 41~φ 80	57	81	95	140	(M、NPT螺纹)		


\*: 订购时需提出。



BHJ-A



BHJ-B



BHJ-C