


BGJ-系列防爆管接头(ⅡC)

■ 型号含义

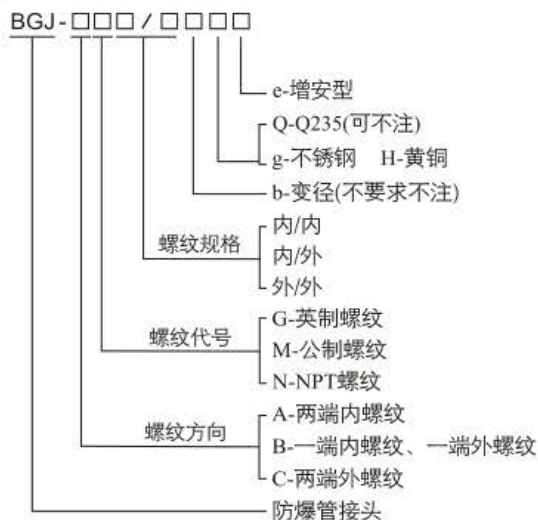

■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或20区、21区、22区爆炸性粉尘场所;
- 户内、户外(IP66);
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、制药、军工等危险场所作钢管布线连接之用; 穿板接头作箱或桥架与钢管间连接之用。

■ 产品特点

1. 本产品采用优质碳钢制成, 表面镀锌, 或采用不锈钢;
2. 螺纹规格可特制。

■ 主要技术参数及外形尺寸

螺纹规格			管通径 (mm)	A	φ B	C	φ D	A1	B1	C1	φ D1	防爆标志	防腐等级
英制	公制	美制											
G1/2	M20×1.5	NPT1/2	φ 15	27	30	39	18	22	25	40	14	Ex eb Ⅱ C Gb Ex tb Ⅲ C Db (G螺纹) Ex db Ⅱ C Gb Ex eb Ⅱ C Gb Ex tb Ⅲ C Db (M、NPT螺纹)	W WF1 WF2*
G3/4	M25×1.5	NPT3/4	φ 20	32	36	39	24	27	30	40	18		
G1	M32×1.5	NPT1	φ 25	38	42	48	30	34	40	48	22		
G1 1/4	M40×1.5	NPT1 1/4	φ 32	47	52	48	38	45	50	48	31		
G1 1/2	M50×1.5	NPT1 1/2	φ 40	55	60	48	44	50	58	48	38		
G2	M63×1.5	NPT2	φ 50	66	70	52	55	60	67	54	48		
G2 1/2	M75×1.5	NPT2 1/2	φ 70	83	88	54	72	80	85	54	63		
G3	M90×1.5	NPT3	φ 80	95	100	60	84	93	98	60	75		
G4	M110×1.5	NPT4	φ 100	122	127	60	110	120	125	60	100		

*: 订购时需提出。

