


■ 型号含义



注:带百叶窗请注明。

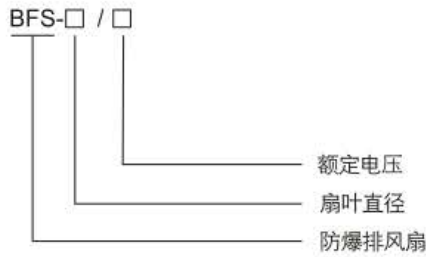

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境;
2. 温度组别: T1~T4;
3. 户内、户外(IP54);
4. 用于化工、炼油、石油开采、油轮、制药、军工等危险场所作通风、排气、降温之用。

■ 产品特点

1. 本产品由防爆电机、叶片、金属框、百叶等组成;
2. 表面高压静电喷塑, 不锈钢外露紧固件, 外形美观;
3. 百叶为铝合金, 表面阳极氧化处理;
4. 带有减振装置, 运行噪音低;
5. 电缆布线。

■ 主要技术参数

型号规格	额定电压(V)	功率(W)	风量(m ³ /min)	主轴转速(rpm)	防爆标志	防腐等级	进线口螺纹(G)	电缆外径(mm)
BFS-300	AC220/380	180	24	1450	Ex db ⅡB T4 Gb	W, WF1	3/4	φ9 ~ φ14
BFS-400			48					

■ 外形及安装尺寸

型号规格	A(mm)	B(长×宽)(mm)	C(长×宽)(mm)
BFS-300	263	398 × 398	356 × 280
BFS-400	255	498 × 498	456 × 380

