


■ 型号含义



注：默认为壁式安装，如需落地式需注明。

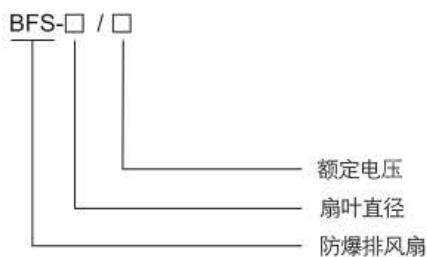

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境；
2. 温度组别：T1~T4；
3. 户内(IP54)；
4. 用于化工、炼油、石油开采、油轮、制药、军工等危险场所作通风、排气、降温之用。

■ 产品特点

1. 产品由防爆电机、叶片、网罩(立柱、底座、墙固安装板)及摇头机构等部分组成；
2. 风叶由铸铝合金制成，避免磨擦时产生火花；
3. 安装方式为落地式及壁式；
4. 电缆布线。

■ 主要技术参数

型号规格	额定电压 (V)	功率(W)	风量 (m ³ /min)	防爆标志	进线口螺纹 (G)	电缆外径 (mm)	φ A (mm)
BFS-500	AC220/380	450	110	Ex db Ⅱ B T4 Gb	1/2	φ 6 ~ φ 10	550
BFS-600			160				650
BFS-750			300				800

■ 外形及安装尺寸

