


■ 型号含义

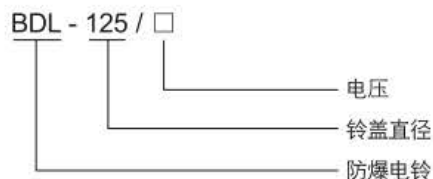

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境，和/或21区、22区爆炸性粉尘场所；
2. 温度组别：T1~T6；
3. 户内、户外(IP65)；
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作报警或执行信号用。

■ 产品特点

1. 铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
2. 圆筒隔爆面，防爆性能好，安全可靠；
3. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

| 额定电压(V) | | 功率(W) | 铃盖直径(mm) | 声响强度(dB) | 防爆标志 | 防护等级 | 防腐等级 | 进线口螺纹 | 电缆外径(mm) |
|---------|----------------------|-------|----------|-----------|-------------------------------------|------|--------|---------|----------|
| 直流 | 交流 | | | | | | | | |
| 24 | 220/230 24/36/110 | ≤20 | 125 | 105(R=2m) | Ex db ⅡB T6 Gb Ex tb ⅢC T80°C Db | IP65 | W, WF1 | M20×1.5 | φ8~φ10 |

■ 外形及安装尺寸

