


BLK-gDB系列防爆断路器(ⅡC、tD)(电动机保护开关)

■ 型号含义

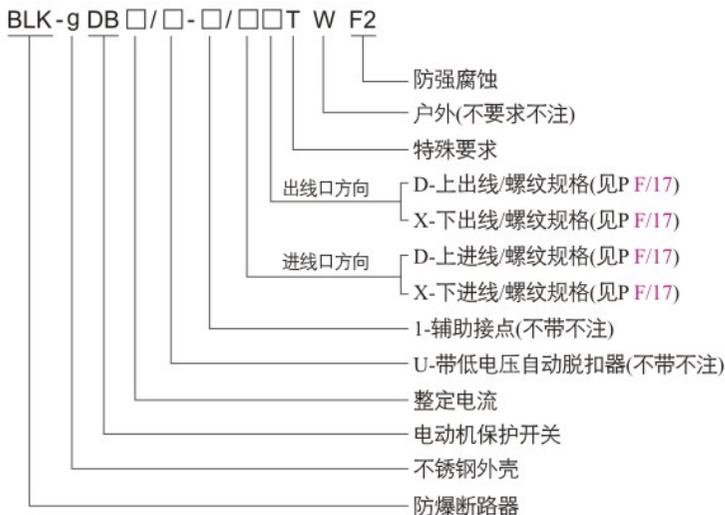

专利产品，仿冒必究

■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区可燃性粉尘场所；
- 强腐蚀气体环境；
- 温度组别：T1~T6；
- 户内、户外(IP66)；
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

■ 产品特点

1. 外壳采用不锈钢板加工而成，具有耐腐蚀、抗冲击、外形美观等优点，不锈钢外露紧固件；
2. 开关为箱外操作，可根据要求配金属手柄和加装挂锁；
3. 增安型外壳，内装防爆防腐电动机保护开关；
4. 壳体、壳盖接合处采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶密封胶条，具有良好的防水、防尘性能；
5. 可根据要求加装挂锁。

■ 主要技术参数

| 额定电压(V) | 防爆标志 | 额定分断容量(KA) | 过载脱扣器整定范围(A) | 防护等级 | 防腐等级 | 进出线口螺纹 ¹⁾ | 电缆外径(mm) |
|---------|---------------------------------------|------------|--|------|------|------------------------------------|----------|
| 380/415 | Ex deⅡC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T80°C | 65 | 0.1~0.16, 0.16~0.25, 0.25~0.4, 0.4~0.63, 0.63~1, 1~1.6, 1.6~2.5 | IP66 | WF2* | G1/2~1 1/4 M16~M40 (见P F/17) | 见 P F/17 |
| | | 16 | 2.5~4, 4~6.3, 6.3~10, 10~16 | | | | |
| | | 12 | 16~20, 20~25 | | | | |

注：防爆防腐电动机保护开关元件技术参数见P G/35； 1)：进出线口螺纹常规配置为G、BDM-7电缆夹紧密接头，如需其他类型引入装置见P C/17；

*：订购时需提出。

■ 外形及安装尺寸

