


■ 型号含义

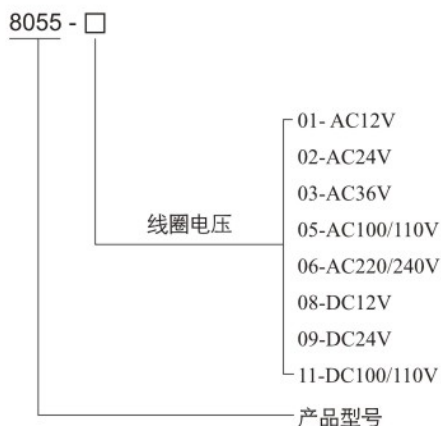

■ 适用范围

1. 1区、2区危险场所；
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境；
3. 有腐蚀气体环境。


■ 产品特点

1. 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳，强度高、热稳定性好；
2. 内装小型继电器，具有在控制电路中控制各种线圈及作为信号的放大和传递等性能；
3. 外壳设有端子接点和线圈接点；
4. 本产品应与增安型壳体配套使用，不可单独使用。

■ 主要技术参数

额定电压(V)	防爆标志	接点容量	线圈电压	端子截面(mm ²)
AC24~220/240V DC24~100/110V	Exde Ⅱ C Gb	5A, DC24V / AC220V	AC12~220/240V DC12~100/110V	2×2.5

■ 电气原理图



■ 外形及安装尺寸

